



## **STYL'LINE SUPREME**

**UNE STALLE BOUMATIC DE LA GAMME EXISTANTE**  
**+**  
**UN ENSEMBLE STYL'LINE SUPREME COMPLET**  
**=**  
**UNE COMPOSITION OPTIMALE**  
**POUR UNE FINITION DE HAUT NIVEAU**



*(Disponible de 2x3 à 2x10)*

- 1 groupe à vide BGM COMPLET** dimensionné aux normes ISO avec régulateur de vide  
 Comprenant :
  - 1 intercepteur avec filtre inox
  - 1 graisseur automatique
  - 1 silencieux



- Canalisation de vide en PVC 3"** avec coudes, tés, raccords, colliers de prise en charge.

- 1 ensemble **Balance Tank** 160L pour la régularité et la stabilité du vide pendant la traite et le lavage.



- 1 Extracteur de lait inox**
  - Capacité 55 litres jusqu'à 2x6.  
Capacité 100 litres pour 2x8 et 2x10
  - Piège sanitaire à lavage automatique
  - Liaison vide  $\varnothing$  76
  - 1 pompe à lait inox 1 CV.
  - Carter de protection moteur.
  - Valve de drainage automatique



- 1 Liaison tank à lait en inox**
  - Coudes et raccords inox- -

- 1 Lactoduc inox double  $\varnothing$  51 bouclé**, la réception se situant dans la fosse pour 2x3 et 2x4  
 ou **1 Lactoduc inox double  $\varnothing$  63 bouclé**, plain pied, la réception se situant dans la laiterie pour 2x5 et 2x6  
 ou **1 Lactoduc inox double  $\varnothing$  76 bouclé**, plain pied, la réception se situant dans la laiterie pour 2x8 et 2x10

- **1 Armoire électrique MCP 200** comprenant la pulsation, les composants électriques, électroniques ainsi que les contacteurs pompe à vide, pompe à lait et disjoncteur différentiel
  - Compteur horaire
  - Voltmètre
  - Sécurité coup de poing.



- **1 Lot de câbles et chemin de câbles** pour alimentation électrique des divers éléments.


- **Faisceaux trayeurs FLO-STAR MAX :**

La forme de la griffe contribue à la mettre hors de portée des coups de patte. Sa conception ergonomique la rend idéale pour les vaches à haut rendement et réduit les risques de « grimpage » et de « glissement » des manchons le long des trayons. De faible hauteur, elle convient aux vaches avec une mamelle basse. Légère, robuste et ergonomique, elle est facile à manipuler. Les entrées tangentielles et croisées évitent les contaminations de micro-organismes d'un quartier à l'autre pendant la traite sur les vaches à haut débit de lait. L'atout majeur de ce faisceau est qu'il est le seul sur le marché à bénéficier **d'une garantie 2 ans contre la casse**




- **1 Canalisation de lavage ø 40 PVC blanc**

- Coudes et raccords
- 2 branches d'aspiration avec vannes de fermeture sur le bac en laiterie



- **Plateaux de lavage tiroir en inox**, escamotables pendant la traite

- **Bac de lavage** inox **85 litres** rectangulaire de 2x3 à 2x6
- ou **Bac de lavage** inox **135 litres** rectangulaire de 2x8 à 2x10

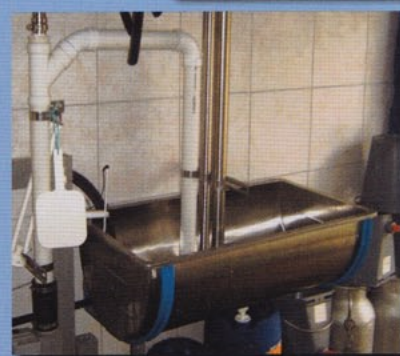

- 1 automate **de lavage électronique Guardian** avec prise des produits automatique dans les bidons évitant ainsi toute manipulation de produits chimiques.



- **1 Lot d'accessoires pour montage.**



- **Pulsateurs électroniques.**

- **Décrochages électroniques 4200 D SIGNATURE.**

Ce décrochage se présente sous la version IMP et nous donne les fonctions suivantes :

- Réglage de la temporisation de début et de fin de traite.
- Réglage du débit du lait

Ce décrochage est intégralement fabriqué en inox ce qui lui donne un atout considérable pour durer dans le temps.

Dans sa composition il y a des sondes de détection à passage direct qui ont l'avantage de ne pas freiner le lait durant la traite et évitant ainsi la fluctuation du vide.

- 1 Montage et mise en route, aux normes en vigueur

